


## ESCOVA CIRCULAR - ARAME TRANÇADO - PROFISSIONAL

CÓDIGO	DIÂMETRO x LARGURA		FURO		RPM MÁX.	FILAMENTOS	TRANÇAS
06617	Ø 115 x 13 mm	Ø 4.1/2" x 1/2"	Ø 22,2 mm	Ø 7/8"	12.500	Aço carbono 0,60 mm	20

\*Disponível com bucha roscada M14 ou 5/8".

### Diagrama

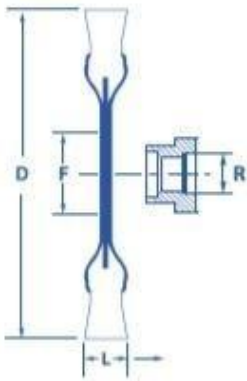


### Posição ideal para uso e conservação da escova



### Passes de solda:

Escovas com largura de 1/4" são indicadas para a limpeza do passe de raiz e dos dois primeiros passes de enchimento.

Escovas com largura de 1/2" são indicadas para a limpeza dos dois últimos passes de enchimento e dos passes de acabamento.

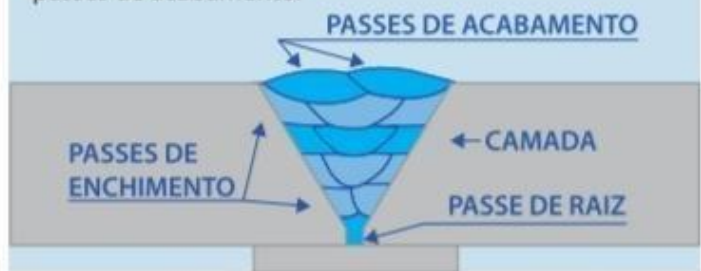

### Aplicações:

As escovas circulares em arames trançados são montadas em esmerilhadeiras angulares para remoção de carepas de cordão de solda, limpeza da raiz, remoção de respingos e montagem e manutenção de tubos de pipeline.