




FRENTE

Variador de Luminosidade e Velocidade

Aplicações

Utilizado para variar a luminosidade de lâmpadas halógenas, dicroicas e incandescentes (função dimmer) e na regulagem da velocidade de rotação de ventiladores (função controle de ventilador).

Modelos

Modelos	Cores	Tensão
 Módulo variador de luminosidade e velocidade	Branco ou Marfim	127 ou 220V~
 Conjunto Variador de luminosidade e velocidade		
 Conjunto controle de ventilador*		

*Com interruptor de reversão e interruptor paralelo para lâmpada.

Instruções de instalação

1) Antes de iniciar a instalação, verifique se a potência da lâmpada ou do ventilador é compatível com a potência máxima do variador, especificada abaixo:


Tensão	Potência
127V~	300W
220V~	500W

2) Desligue a energia elétrica (disjuntor) e verifique qual o esquema de ligação adequado para sua instalação.

Em caso de dúvidas no esquema de ligação, consulte um profissional qualificado ou o serviço de atendimento da MarGirius.


Esquema de ligação

1) Variador de luminosidade (dimmer) ou variador de velocidade de ventilador.

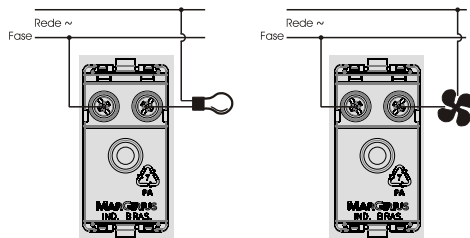

VERSO

2) Conjunto controle de ventilador.

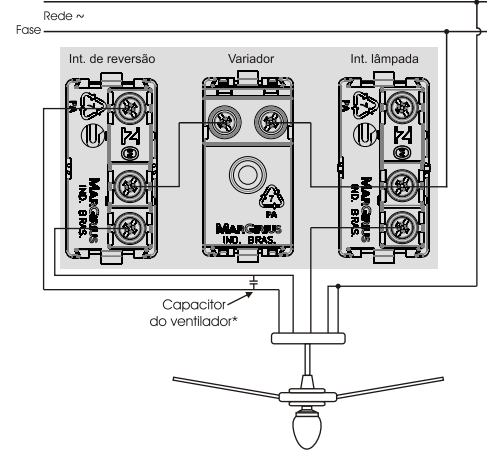

*O capacitor do ventilador pode ser instalado junto a caixa com o conjunto, caso exista espaço suficiente. Caso contrário, deverá ser instalado junto ao ventilador. Verifique no manual de instrução de ventilador qual capacitor é compatível.

Observações

- O variador possui comutador (liga-desliga) incorporado, podendo substituir diretamente o interruptor simples sem a necessidade de modificar a instalação existente.
- Não utilizar o variador para controle de luminosidade de lâmpadas fluorescentes.
- Na instalação do conjunto controle de ventilador, siga exatamente o esquema de ligação, confrontando com o esquema disponibilizado pelo fabricante do ventilador.
- Caso o funcionamento do ventilador fique ao contrário da indicação das setas ventilador/exaustor gravadas no interruptor, inverta a ligação dos fios que saem dos terminais laterais do interruptor.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

MG[®]
MARGIRIUS

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E.LTDA
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira - SP | CEP: 13660-000
PABX: (xx19) 3589-5000 | Televendas 0800 707 3262
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP013039_R1